

プロフェッショナル リチウムイオン 3.6Vコードレス工具シリーズ

GSR PRODRIVE

- ▶ コードレスドライバー
- ▶ 3.6V 1.3Ahバッテリー1個付
- ▶ プレーキ付電子無段変速
- ▶ LEDライト
- ▶ 電子式手締め機構



Dimensions (H) 119X(W) 147mm



1.3Ah


06019A2052 EAN: 3165140528245



能力：ネジ締め：5mmφ X 50mm
 定格電圧：DC3.6V (充電式専用バッテリー)
 回転数：0 ~ 250 rpm (回転/分)
 最大トルク：7 N・m
 質量：0.5kg (バッテリー含)
 充電時間：約60分 (空→フル充電)

キャリングバッグ付 (布製)

キャリングバッグ・バッテリー1個・充電器付

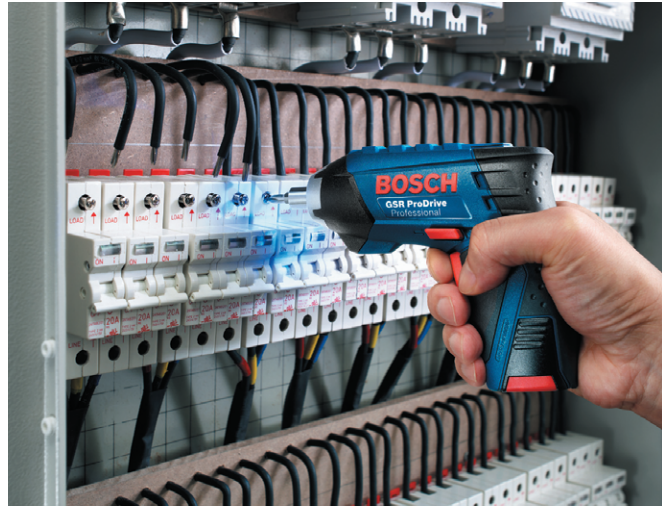

プロフェッショナル リチウムイオン 10.8Vコードレス工具シリーズ

GSR 10.8V-EC GSR 10.8V-ECH (本体のみ)

- ▶ コードレスドライバードリル
- ▶ 2.0Ahバッテリー2個付
- ▶ 高効率のECモーター (ブラシレスモーター) 採用
- ▶ 全長163mmコンパクトヘッドにギア式2段変速搭載
- ▶ スイッチプロテクションフルメタルギア採用で耐久性大幅アップ
- ▶ プレーキ付電子無段変速
- ▶ 20段階トルク調整クラッチ
- ▶ キーレスチャック・LEDライト
- ▶ 3つのLEDで電池残量表示



〈先端工具別売〉

Dimensions (H) 182X(W) 163mm



2.0Ah

06019D4050 EAN: 3165140739153



06019D4002 EAN: 3165140739146



能力：鉄工：10 mmφ
 能力：木工：30 mmφ
 能力：ネジ締め：7 mmφ
 能力：鉄工ホールソー：33 mmφ
 定格電圧：DC10.8V (充電式専用バッテリー)
 回転数：0 ~ 400 / 1,300 min⁻¹ (回転/分)
 剛性体締付トルク：20 N・m (ドリルポジション)
 弾性体締付トルク：18 N・m (ドリルポジション)
 チャック把握範囲：1.0 ~ 10 mmφ
 質量：0.9kg (バッテリー含)
 充電時間：約23分 (空→70%ターボ充電)
 : 約45分 (空→フル充電)

キャリングケース付 (プラスチック製)

ケース・バッテリー2個・充電器付

別売の汎用ケース L-BOXXの設定有り。184~188ページをご覧ください。

GSR 10.8-2-LIN NEW! GSR 10.8-2-LIH (本体のみ)

EA813BB-2A

- ▶ コードレスドライバードリル
- ▶ 2.0Ahバッテリー2個付
- ▶ コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載
- ▶ プレーキ付電子無段変速
- ▶ 20段階トルク調整クラッチ
- ▶ キーレスチャック・LEDライト
- ▶ 3つのLEDで電池残量表示



GSR 10.8-2-LIN



〈先端工具別売〉

Dimensions (H) 178X(W) 179mm



2.0Ah

0601868154 EAN: 3165140913928



0601868151 EAN: 3165140578653



能力：鉄工：10 mmφ
 能力：木工：19 mmφ
 能力：ネジ締め：7 mmφ
 能力：鉄工ホールソー：33 mmφ
 定格電圧：DC10.8V (充電式専用バッテリー)
 回転数：0 ~ 350 / 1,300 min⁻¹ (回転/分)
 最大トルク：30 N・m (ドリルポジション)
 チャック把握範囲：1.0 ~ 10 mmφ
 質量：0.95kg (バッテリー含)
 充電時間：約35分 (空→70%ターボ充電)
 : 約45分 (空→フル充電)

キャリングケース付 (プラスチック製)

ケース・バッテリー2個・充電器付

別売の汎用ケース L-BOXXの設定有り。184~188ページをご覧ください。

GSB 10.8-2-LIN NEW! GSB 10.8-2-LIH (本体のみ)

- ▶ コードレス振動ドライバードリル
- ▶ 2.0Ahバッテリー2個付
- ▶ バッテリーを守るECP機能搭載
- ▶ 1.0kgの超軽量コンパクトボディ
- ▶ ギア式2段変速・20段階トルク調整クラッチ
- ▶ LEDライト、バッテリー残量インジケーター
- ▶ 正転・逆転インジケーター



GSB 10.8-2-LIN



〈先端工具別売〉

Dimensions (H) 182X(W) 187mm



2.0Ah

06019B6953 EAN: 3165140913911



06019B6901 EAN: 3165140630405



能力：コンクリート：10 mmφ
 能力：鉄工：10 mmφ
 能力：木工：19 mmφ
 能力：ネジ締め：7 mmφ
 能力：鉄工ホールソー：33 mmφ
 定格電圧：DC10.8V (充電式専用バッテリー)
 回転数：0 ~ 380 / 1,300 min⁻¹ (回転/分)
 打撃数：0 ~ 19,500 min⁻¹ (回/分)
 最大トルク：30 N・m (ドリルポジション)
 チャック把握範囲：1.0 ~ 10 mmφ
 質量：1.0kg (バッテリー含)
 振動3軸合成値 振動ドリル：10.5 m/s²
 充電時間：約35分 (空→70%ターボ充電)
 : 約45分 (空→フル充電)

キャリングケース付 (プラスチック製)

ケース・バッテリー2個・充電器付

別売の汎用ケース L-BOXXの設定有り。184~188ページをご覧ください。

