NICHIDO

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
1			
2			

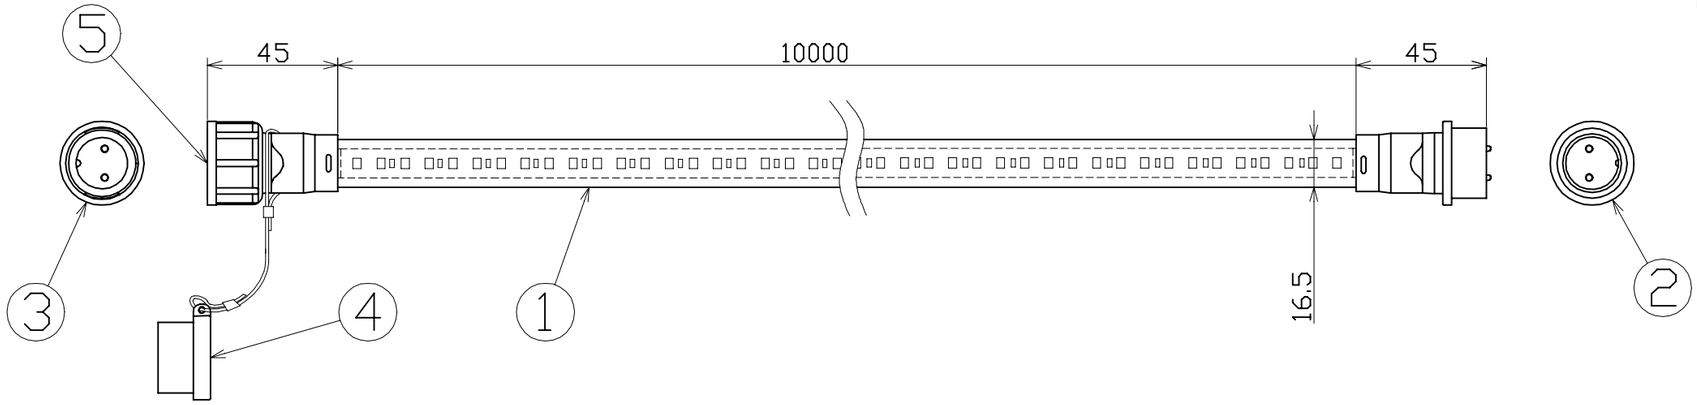

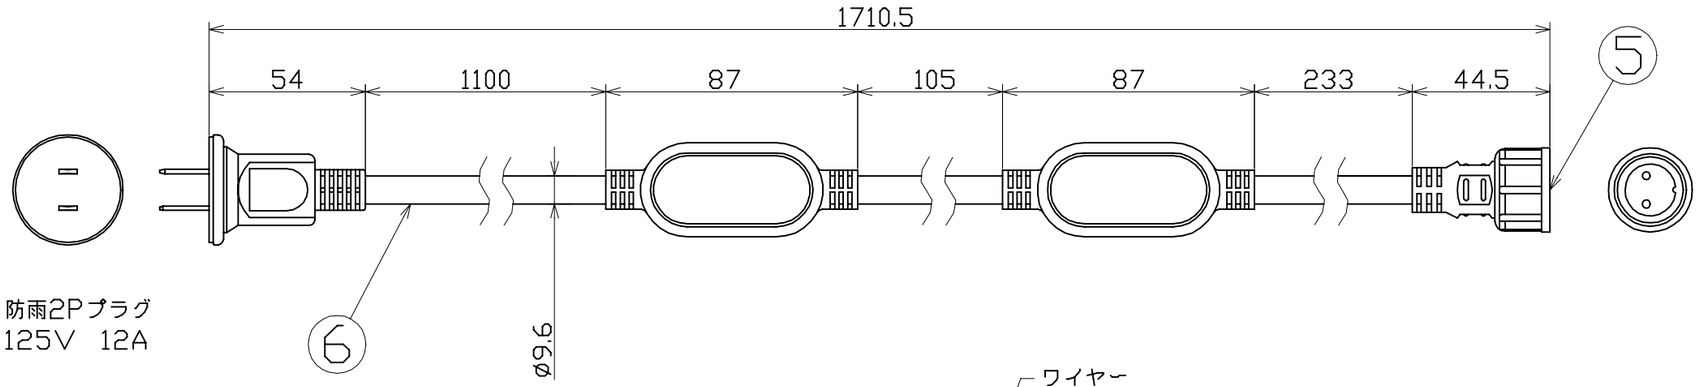

防雨2Pプラグ
125V 12A

主仕様

型式	LECN-10LA-W
使用場所	屋外型
光源	LED
定格光束	1000Lm/m
光源色[色温度]	昼白色[5000K]
平均演色評価数	Ra83
定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC90~110V
定格電流	1.1A
定格消費電力	101W
固有エネルギー消費効率	99Lm/W
耐衝撃保護等級	IK10
本体防水規格	IP65
球寿命	50000時間
使用環境温度	-10~40℃
最小曲げ半径	20mm(低温時45mm)
連結本数	10m×5本まで(50m)
質量	1.6kg(LEDライン)
	0.3kg(電源コード)

注1）当器具のLED素子交換はできません。
注2）LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3）球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注4）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注5）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

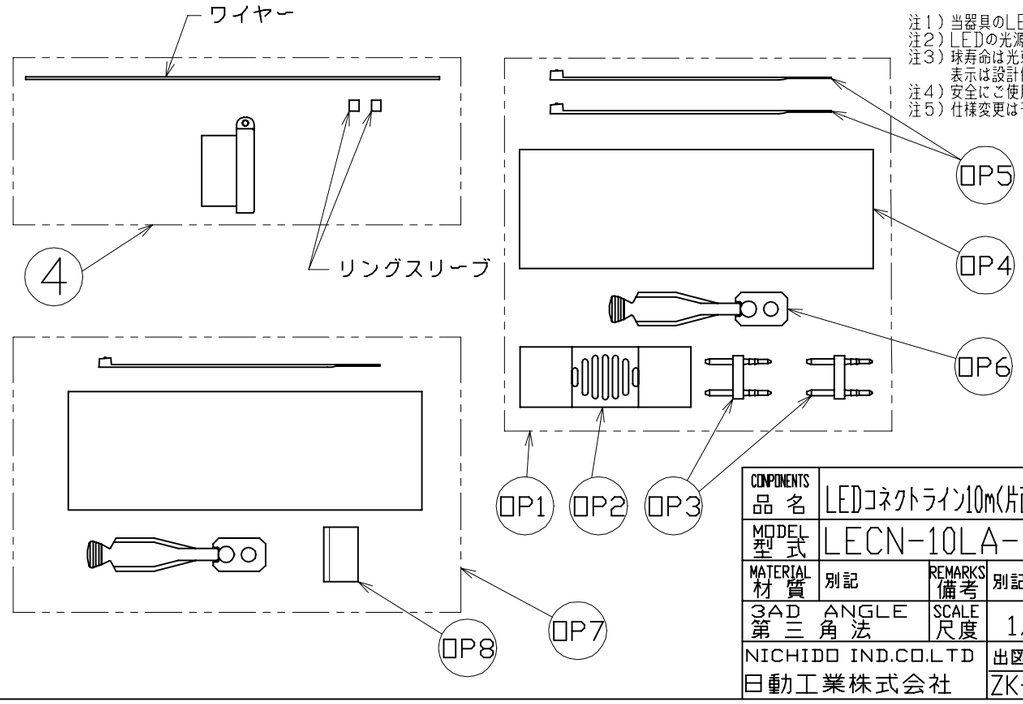

□P	LEDライン コネクター付	−	LECN-5/10LA-W用 LEDライン50cm オスコネクター付 片面発光	1	57710
□P	LEDライン コネクター付	−	LECN-5/10LA-W用 LEDライン50cm メスコネクター付 片面発光	1	57709
□P	収納バッグ	−	LECN-BG コネクトライン収納バッグ	1	10330
□P6	接着剤	−	補修用	1	−
□P5	結束バンド	−	LECN-(R)10LA-W用 タイラップ(1/2個) 補修用	1	57625
□P4	収縮チューブ	−	LECN-(R)10LA-W用 収縮チューブ 補修用	1	57624
□P8	エンドキャップ	−	LECN-(R)10LA-W用 エンドキャップ 補修用	1	−
□P7	エンドキャップセット	−	LECN-ENI エンドキャップセット 補修用	1	57632
□P6	接着剤	−	補修用	1	−
□P5	結束バンド	−	LECN-(R)10LA-W用 タイラップ(1/2個) 補修用	2	57625
□P4	収縮チューブ	−	LECN-(R)10LA-W用 収縮チューブ 補修用	1	57624
□P3	ピン	−	LECN-(R)10LA-W用 連結ピン(1/2個) 補修用	2	57623
□P2	ジョイント	−	LECN-(R)10LA-W用 連結ジョイント 補修用	1	57622
□P1	リペアパーツセット	−	LECN-REI リペアパーツセット 補修用	1	57626
6	電源コード	PVC	LECN-ADI VCT0.75×2心(黒) プラグ 整流器付	1	57601
5	カップリングナット	PC	メスコネクタ用	2	−
4	コネクタ用キャップ	PC	LECN-CP メスコネクタ用 脱落防止ストラップ付	1	57608
3	連結メスコネクタ	PC	−	1	−
2	連結オスコネクタ	PC	−	1	−
1	LEDライン	PVC	LECN-W-10L 16.5×8 全長10m 片面発光	1	57599
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

				コード	10325
COMPONENTS 品名	LEDコネクトライン10m(片面発光)			APPD 承認 / CHCK 検図 / DESN 設計 / DEF 製図	N
MODEL 型式	LECN-10LA-W				
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	別記		
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/2		作成日	2022.01.06
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X		LECN-10LA-W	