

ご修理のときは

修理・お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店にご依頼ください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認のうえ、お近くの営業拠点へ
お問い合わせください。

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(NO.)などを下欄にメモしておくと、修理を
依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年 月 日	製造番号 (NO.)
販売店 (TEL)		

全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日・弊社休業日を除く 9:00~12:00, 13:00~17:00	
●フリーダイヤル	※携帯電話からはご利用になれません。 携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。
0120-20-8822	※長くお待たせする場合があります。 お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●営業本部	●北陸支店
TEL (03) 5783-0626	TEL (076) 263-4311
●北海道支店	●関西支店
TEL (011) 786-5122	TEL (0798) 37-2665
●東北支店	●中国支店
TEL (022) 288-8676	TEL (082) 504-8282
●関東支店	●四国支店
TEL (03) 6738-0872	TEL (087) 863-6761
●中部支店	●九州支店
TEL (052) 533-0231	TEL (092) 621-5772

■営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、
下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点を
ご確認いただけます。

<https://www.hikoki-powertools.jp/relation/sales.html>

WEBに
アクセス



バーコードリーダー機能付きの
携帯端末より読み取ることで、
最新の全国営業拠点をご確認い
ただけます。

工機ホールディングス株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟)

営業本部 TEL (03) 5783-0626 (代)

電動工具ホームページ — <https://www.hikoki-powertools.jp>

HIKOKI

取扱説明書

用途


- 作業場での仕上げの掃除
- ビル、ホテルの掃除
- 自動車車内の掃除
- 一般家庭の掃除

コードレスクリーナ [乾式]

36 V
155 W R 36DA

36 V
90 W R 36DA(SC)

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、
正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に
大切に保管してご利用ください。

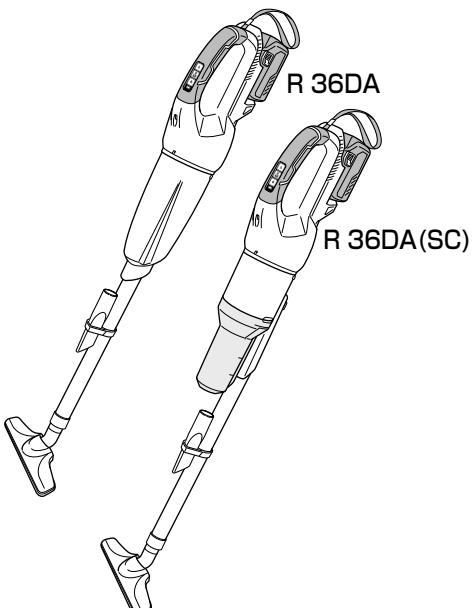

安全上のご注意 1

リチウムイオン電池の使用上のご注意 5

各部の名称 7

仕様 8

標準付属品 9

別売部品 10

蓄電池の取りはずし・取付け 11

スイッチパネルについて 12

R 36DA 錆除する 13

ごみを捨てる 14

フィルタのお手入れ 15

細かいごみの掃除 17

R 36DA(SC) 錆除する 19

ごみを捨てる 21

フィルタのお手入れ 22

その他 保守・点検 25

故障診断 28

ご修理のときは 裏表紙

⚠️警告、⚠️注意、注の意味について

⚠️警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠️注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

注：製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

なお、⚠️注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

🚫、❗️、⚠️ の絵表示について

🚫 禁止されている事項 (図中に具体的な禁止内容) ❗️ 実行していただく強制事項 (図中に具体的な実行内容) ⚠️ 警告・注意が必要な事項 (図中に具体的な注意内容)

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- 使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠️警告

❗️ 専用の充電器や蓄電池を使用してください。

弊社カタログに記載されている指定の充電器や蓄電池を使用してください。指定以外の蓄電池を使用すると、破裂して傷害や損害を及ぼす恐れがあります。

🚫 蓄電池の端子間を短絡（ショート）させないでください。

針金やピンなどの金属で端子部に触れないでください。短絡（ショート）して、発煙・発火・破裂などの恐れがあります。

🚫 蓄電池の内部に、水のような導電性の液体を入れないでください。発熱・発火・破裂の恐れがあります。

❗️ 作業場や保管場所の周囲状況も考慮してください。

- クリーナーや蓄電池は、雨の中や湿った場所で使用・放置・保管をしないでください。感電や発煙の恐れがあります。
- 作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は、事故の原因になります。
- 可燃物、可燃性あるいは腐食性の液体やガスがある所での使用・充電・保管をしないでください。発火や火災の恐れがあります。

⚠️警告

❗️ 次の場合はクリーナーのスイッチを切り、蓄電池をクリーナーから抜いてください。

- 使用しない、または保守・点検、お手入れ（ごみ捨て）をする場合。
- 付属品や別売部品を取り付け、交換する場合。
- その他、危険が予想される場合。クリーナーが作動して、けがの原因になります。

❗️ 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

この取扱説明書、および弊社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメントを使用してください。事故やけがの原因になります。

🚫 蓄電池を火の中に投入しないでください。

破裂して、有害物質が出る恐れがあります。

🚫 以下の物は吸わせないでください。

- 水、油などの液体、および湿ったごみ。
- 金属の切削、切断作業時に発生する研削火花。
- 火のついた、たばこの吸いがらなど高温度の物。
- 引火性物質（ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など）、爆発性物質（二トログリセリンなど）、発火性物質（アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタン、赤リン、黄リン、セルロイドなど）。
- 釘、カミソリの刃、ガラスなど鋭利な物。

❗️ クリーナー、および蓄電池の端子部に変形が生じた場合は、使用しないでください。

蓄電池を取付けた場合に短絡（ショート）して、発煙・発火の恐れがあります。

⚠ 注意

!**安全に責任を負う人の監視または指示がないかぎり、補助を必要とする人が単独で使用しないでください。**

🚫 **指定された用途以外に使用しないでください。**
けがや故障の原因になります。

🚫 **無理な姿勢で作業をしないでください。**
常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
転倒して、けがの原因になります。

!**クリーナは、注意深く手入れをしてください。**
•付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
•握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。
けがの原因になります。

!**損傷した部品がないか点検してください。**
•使用前に、部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
•部品の破損、取付け状態、その他、運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
•部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
•スイッチで始動、および停止操作のできないクリーナは使用しないでください。
誤作動して、けがの原因になります。

🚫 **クリーナの修理は、専門店に依頼してください。**

- サービスマン以外の人は、クリーナや蓄電池の分解・修理・改造をしないでください。
発火や誤作動など、けがの原因になります。
- クリーナが高温になるなど、異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
- この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、お買い求めの販売店に依頼してください。ご自身で修理すると、事故やけがの原因になります。

🚫 **本製品は屋内用です。雨の中を使用したり、水や油などをかけたりしないでください。**
防水構造ではないため、故障の原因になります。

🚫 **本体の吸入口・排気口をふさいだ状態で使用しないでください。**
モーターの温度が異常に上昇し、部品の変形や、モーター故障の原因になります。

🚫 **ノズルなどに異物が詰まつたまま運転しないでください。**
モーターの温度が異常に上昇し、部品の変形や、モーター故障の原因になります。

!**誤って落としたり、衝撃が加わったりしたときは、機体などに破損や亀裂、変形がないことを点検してください。**

!**使用中、機体の調子が悪かったり、異常音、異常振動がしたりするときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。**

🚫 **スイッチパネルに強い衝撃を与えることなく、破いたりしないでください。**

🚫 **LEDライトをのぞき込んで、直接LEDライトの光を目に当てないでください。**

LEDライトの光が連続して目に当たると目を痛める原因になります。

!**蓄電池は確実に取付けてください。**
確実でないと、蓄電池が抜け落ちて、けがの原因になります。

!**蓄電池を一般のごみと一緒に捨てないでください。**

!**蓄電池は子供の手の届かない所に保管してください。**

!**蓄電池の仕様表示に従って正しく使用してください。**

○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。
ご近所に迷惑をかけないよう、規制値以下でご使用になることが必要です。

リチウムイオン電池の使用上のご注意

本製品はリチウムイオン電池を使用します。リチウムイオン電池には、寿命を長くする目的で出力を停止する保護機能が付いています。

下記①、②、③の場合、本製品を使用中にモーターが停止することがあります。これは保護機能によるものであり故障ではありません。

① 電池残量が少なくなるとモーターが停止します。

速やかに充電してください。

② 本体が過負荷状態になるとモーターが停止する場合があります。

スイッチを切り、過負荷の原因を取り除いてください。

③ 蓄電池が過熱状態になるとモーターが停止する場合があります。

蓄電池の使用を中断し、本体より取りはずして、風通しの良い日かけなどで蓄電池を十分に冷ましてください。

再びご使用になります。

さらに蓄電池の液漏れ、発熱・発煙・発火を未然に防ぐため、次に述べる注意事項を守ってください。

⚠警告

!**蓄電池に切りくずやほこりがたまらないようにしてください。**

・作業中に切りくずが蓄電池に降りかからないようにしてください。

・作業中に機体に付いた切りくず、ほこりが蓄電池に降りかからないようにしてください。

・使用しないときに切りくず、ほこりが降りかかる場所に蓄電池を放置しないでください。

・保管時、蓄電池は切りくず、ほこりを落とし、金属製の部品（ねじ、釘など）とは別々にしてください。

🚫蓄電池に釘をさす、ハンマーでたたく、踏みつける、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。

🚫外傷、変形の著しい蓄電池は使用しないでください。

!**蓄電池を指定機器以外の用途に使わないでください。**

🚫蓄電池を電子レンジや高圧容器に入れるなど、過熱・高圧を与えないでください。

!**蓄電池が液漏れしたり、異臭を発したりしたときは直ちに火気より遠ざけてください。**

🚫強い静電気の発生する場所では使用しないでください。

!**蓄電池の使用、充電、保管時に異臭・発熱・変色・変形、その他異常に気が付いたときは、直ちに使用を中止して、お買い求めの販売店に相談してください。**

⚠注意

!**蓄電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずにすぐ水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。**

放置すると液により目に障害を与える原因になります。

!**蓄電池が液漏れして液が皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。**

皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。

蓄電池はリサイクルへ

蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池や製品の廃棄の際は、リサイクルにご協力いただき、お買い求めの販売店にご持参ください。




リチウムイオン電池は
リサイクルへ

○新しい蓄電池は、弊社純正品をご使用ください


弊社指定の蓄電池以外の使用や分解、改造した物（蓄電池を分解してセルなどの内蔵部品を交換した物を含みます）は、安全性や製品に関する保証はできません。

各部の名称

本体

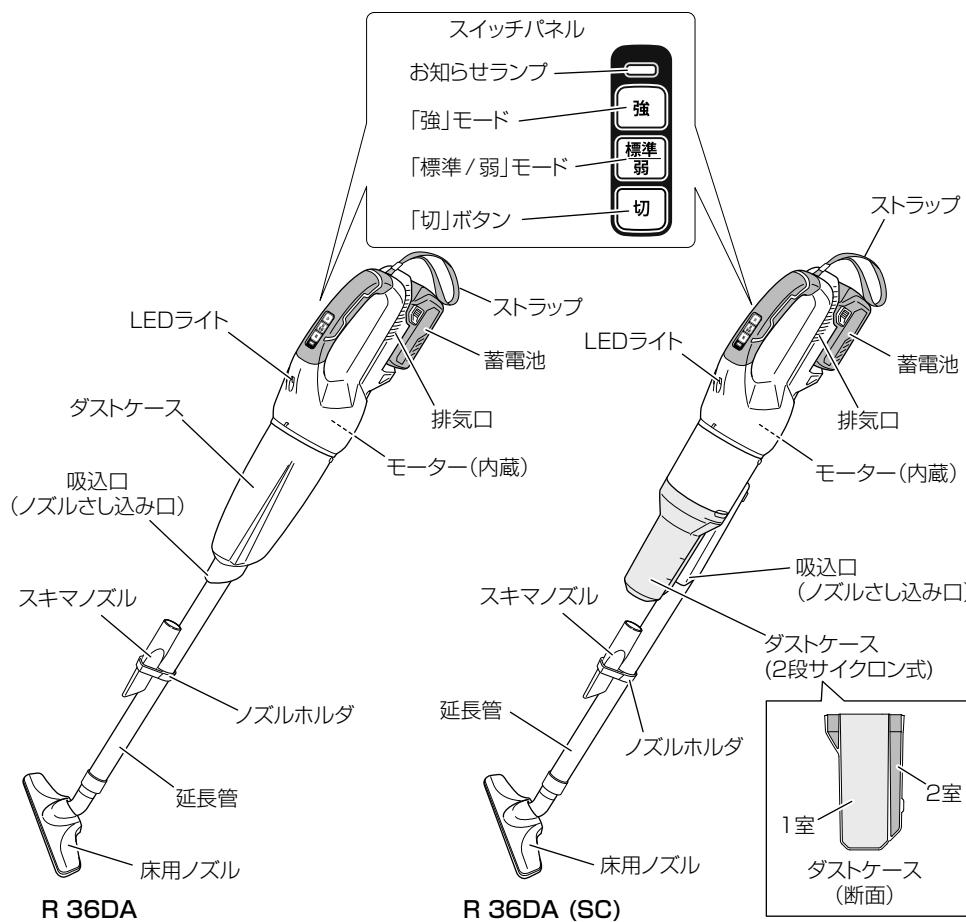

蓄電池

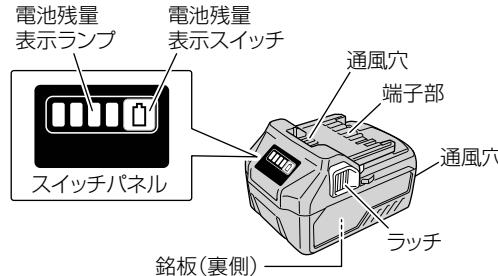

仕様

1. 本体


形 名	R 36DA	R 36DA(SC)
吸込仕事率	強 : 155 W 標準 : 65 W 弱 : 35 W	強 : 90 W 標準 : 50 W 弱 : 25 W
集じん容量	560 mL	400 mL (1室) 100 mL (2室)
1充電当たりの連続使用時間 [BSL 36A18 使用時]	強 : 約 15 分 標準 : 約 30 分 弱 : 約 60 分	
モーター	直流ブラシレスモーター	
使用可能蓄電池	マルチボルトタイプ蓄電池	
寸法 長さ × 幅 × 高さ (延長管・床用ノズル取付け時長さ)	476 × 112 × 169 mm (1,003 mm)	519 × 112 × 180 mm (1,017 mm)
質量 [延長管・ノズルを除く]	1.6 kg (BSL 36A18 装着時)	1.8 kg (BSL 36A18 装着時)
LED ライト	白色 LED	

* 使用環境、蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。

2. 蓄電池









形 名	BSL 36A18
種類	円筒密閉形リチウムイオン電池
電池電圧	36 V / 18 V (本体により自動切替)
容量	2.5 Ah / 5.0 Ah (本体により自動切替)
冷却	対応
使用可能コードレス製品	18 V 品: 使用可 36 V 品: マルチボルトタイプ蓄電池対応製品
使用可能充電器	スライド式リチウムイオン電池対応充電器 UC 36xxx、UC 18xxxシリーズ
残量表示ランプ	緑色 LED

標準付属品

品名・形名 仕様	R 36DA		R 36DA(SC)	
	XP	NN	XP	NN
床用ノズル		1 個	1 個	1 個
延長管 (ノズルホルダ付)		1 個	1 個	1 個
スキマノズル		1 個	1 個	1 個
蓄電池 BSL 36A18 (本体装着)		1 個	—	1 個
充電器 ●取扱い方法は、充電器の取扱説明書 を確認してください。	1 台	—	1 台	—
電池カバー		1 個	—	1 個


別売部品 (別売部品は生産を打ち切る場合がありますので、ご了承ください。)

詳しくは、お買い求めの販売店にお問い合わせください。


 床用ノズル (標準付属品)	 延長管 (標準付属品)
 スキマノズル (標準付属品)	 フレキシブルホース
 棚用ブラシ	 ラウンドブラシ
 アンダージョイント*	 延長管 (ショートタイプ)
※ アンダージョイントは本体に直接取付けられません。	
 高性能フィルタ (HEPA) [R 36DA (SC) 標準付属品]	 スポンジフィルタ [R 36DA (SC) 標準付属品]
 ハイクリーンフィルタ [R 36DA 標準付属品]	 コードレスクリーナ用 スタンド
 1段サイクロンセット	 2段サイクロンセット [R 36DA (SC) 標準付属品]

蓄電池の取りはずし・取付け

蓄電池を本体から取りはずすときは、両側のラッチを押しながら、スライドさせて引き抜きます。

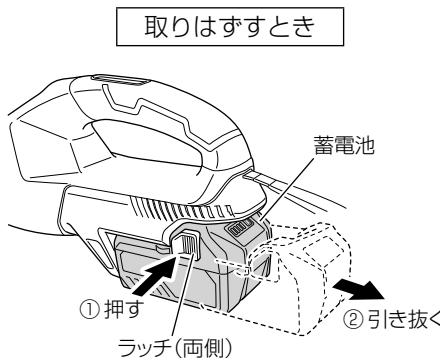

蓄電池を取付けるときは、「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込んでください。

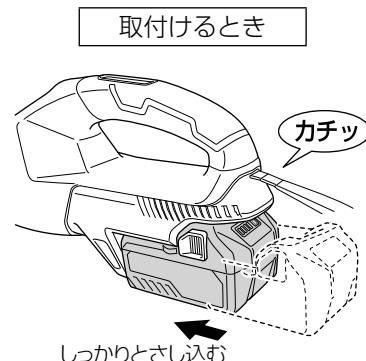


●蓄電池の電池残量表示について

電池残量表示スイッチを押すとランプが点灯して、電池残量を確認することができます。

電池残量表示スイッチを押してから、約3秒後にランプは消灯します。

電池残量表示は、使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。



注 残量表示機能のある製品を使用した場合、製品側と蓄電池側の残量表示が異なる場合があります。

ランプの点灯状態	電池残量
点灯	75%以上
	50%~75%未満
	25%~50%未満
	25%未満
点滅	0%
	高温のため出力停止 ^{*1}
	故障のため出力停止 ^{*2}

*1: 蓄電池を本体より取りはずし、十分に冷ましてください。

*2: 蓄電池の故障と考えられますので、お買い求めの販売店にご相談ください。

スイッチパネルについて


●スイッチについて

「強」ボタン、または「標準／弱」ボタンを押すと運転を開始し、同時にLEDライトが点灯します。

「標準モード」「弱モード」は「標準／弱」ボタンを押して切り替えます。

騒音を抑えて使用したいときは、モードを「弱」にしてください。

停止する場合は、「切」ボタンを押してください。LEDライトも消灯します。

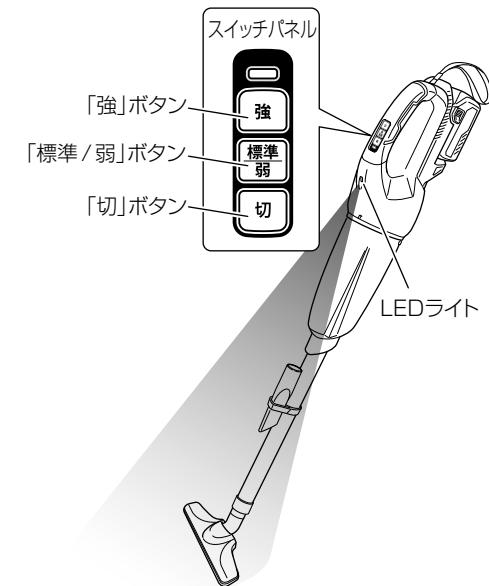

●お知らせランプについて


じゅうたんの吸い付きや、ごみ詰まりなどにより吸込口がふさがれた状態になる、またはフィルタが目詰まりするなど吸込力が低下すると、お知らせランプが点滅します。

また、同時に本体から「ブブブ」と音がする場合がありますが、故障ではありません。

この状態で運転を続けると、モーターの温度が上昇して、保護機能により運転を停止することがあります。

このときは、ノズル、延長管、吸込口に詰まったごみを取り出してください。

または、ダストケースのごみを捨て、目詰まりしたフィルタをお手入れしてください。
(P.14、21「ごみを捨てる」、P.15、22「フィルタのお手入れ」参照)

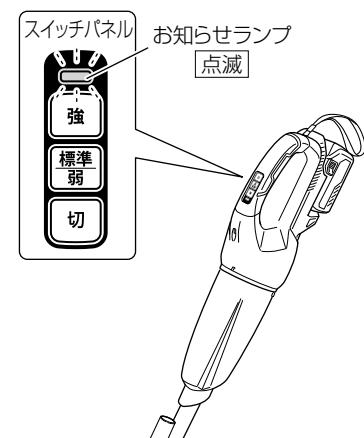


掃除する

[R 36DA]


● 作業場での仕上げの掃除
 ● ビル、ホテルの掃除
 ● 自動車車内の掃除
 ● 一般家庭の掃除

1 延長管・ノズルを取付ける


作業に応じて、本体の吸入口に延長管・ノズルをさし込んでください。
 延長管・ノズルなしでも使用できます。

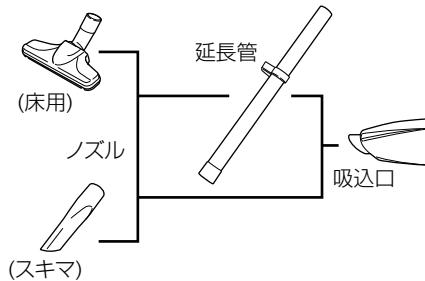

注 延長管・ノズルの取付け・取りはずしは、矢印の方向にねじりながらしっかりとさし込んでください。
 反対方向に回しますと、ダストケースがハウジングからはずれることがあります。

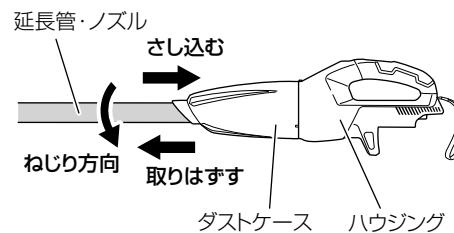


2 蓄電池を取付ける



吸引力が落ちてきたと感じたら…


ハイクリーンフィルタに付いたごみをかき落とす機構を内蔵しています。
 ダストケースを、約 1/3 回転させる動作を 2~3 回以上繰り返します。

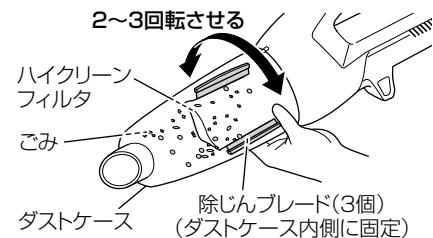

注 吸込力が回復しない場合は、ダストケースを取りはずし、ごみを捨ててください。
 (P.14「ごみを捨てる」参照)

3 スイッチを入れる

- 状況に応じたモードに切り替えてください。(P.12「スイッチについて」参照)
- ごみを一気に吸うとフィルタが詰まりしやすくなるので、少しずつ吸ってください。

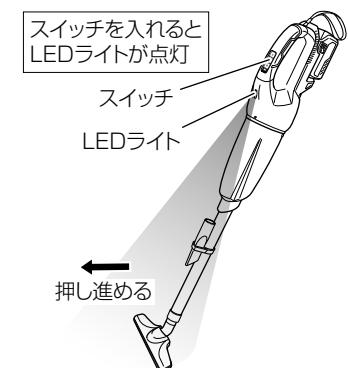


ごみを捨てる

[R 36DA]

注 ダストケースを取りはずす際、ごみがこぼれることがありますので、吸入口を下にしてください。

1 ダストケースをはずす

ダストケースを吸入口側から見て反時計方向に回し、突き当たった所で引き抜きます。

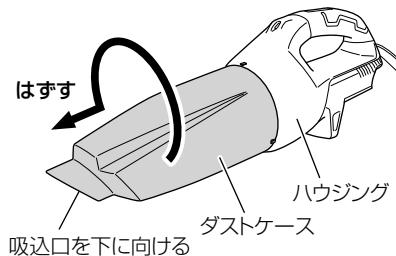

△注意

! ダストケース内のごみは早めに捨て、本体、フィルタなどを常に清潔に保ってください。
 吸込力の低下やモーターの故障、悪臭発生の原因になります。


3 ダストケースを取付ける

ダストケースの凸マークとハウジングの凸マークを合わせて組み込み、ダストケースを吸入口側から見て時計方向に止まる所まで回し、取付けます。



2 ごみを捨てる

ダストケース内のごみを捨て、ハイクリーンフィルタ、およびハウジングの溝部に付いたごみやほこりを取り除いてください。

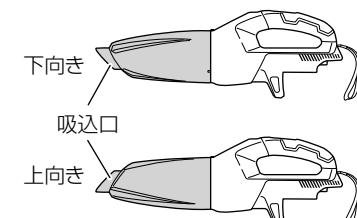

※ 吸入口は上向きにも取付けます。

フィルタのお手入れ


[R 36DA]

ごみを捨てた後でも吸込力が弱い場合は、フィルタのお手入れをしてください。

△注意


- ! フィルタ類をエアーガンで掃除する際は、ごみやほこりを吸い込んだり、目に入る可能性があるため、保護メガネとマスクを着用してください。また、ごみやほこりが飛び散っても問題のない場所で行ってください。

1 ダストケースをはずす

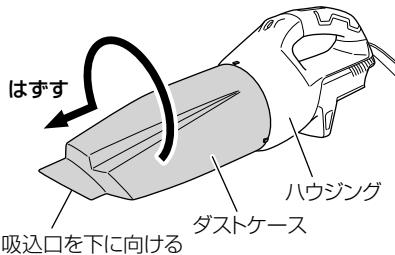

2 ハイクリーンフィルタをはずす

ハイクリーンフィルタの付け根部を持ち吸込口側から見て時計方向に回して、ハイクリーンフィルタの突起部をハウジングの溝部からはずして引き抜きます。

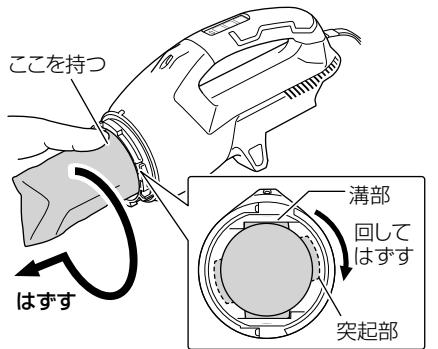


3 ハイクリーンフィルタを掃除する


軽くたたいてごみを落としてください。汚れがひどいときは、水またはぬるま湯(手が熱く感じない程度)で洗浄してください。

洗浄後は、陰干しにして完全に乾燥させてから使用してください。

または、エアーガンなどを使い、ハイクリーンフィルタに付着したごみを、内側から外側に向けて吹き飛ばしてください。

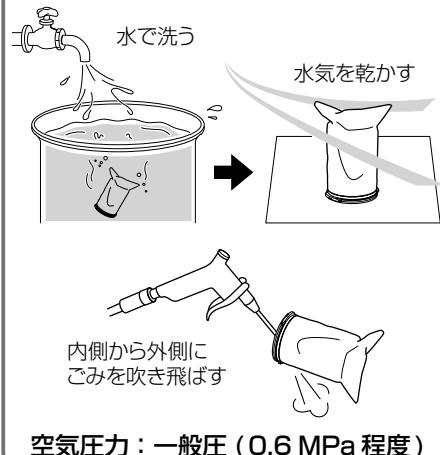


- 注
- ・ハイクリーンフィルタは、洗濯機で洗わないでください。
また、火で乾かさないでください。
 - ・ハイクリーンフィルタを本体に取付けたまま、エアーガンなどで掃除しないでください。
機体内部にごみなどが入り込み、故障の原因になります。

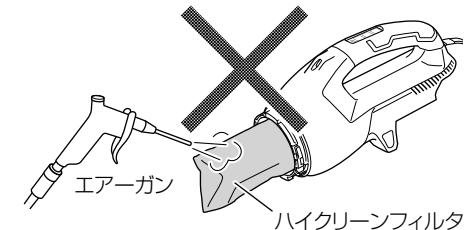


4 ファンフィルタの掃除

ハウジング内にほこりが入らないようにファンフィルタを下側にして、使い古しの歯ブラシなどで軽く掃除してください。

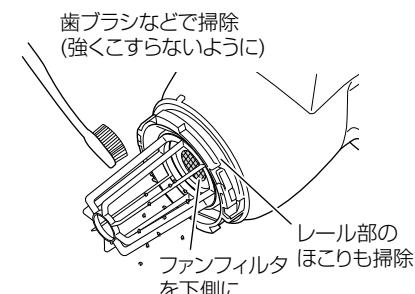


6 ハイクリーンフィルタを取り付ける

ハイクリーンフィルタの突起部がハウジングの溝部にしっかりと固定されるまで、吸込口側から見て反時計方向に回し取付けます。

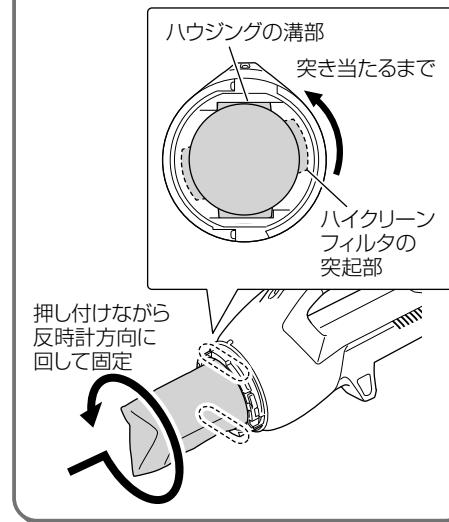


5 各フィルタを確認する

損傷や汚れ具合を確認してください。
損傷している場合は、交換してください。

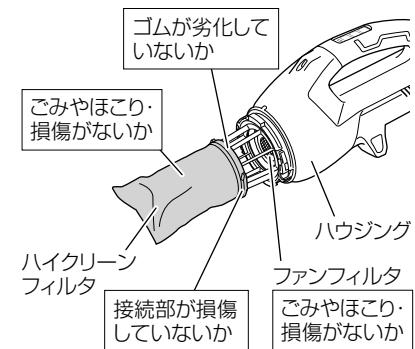

7 ダストケースを取付ける

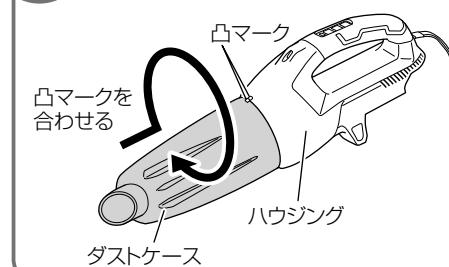

細かいごみの掃除

[R 36DA]

高性能フィルタ(別売部品)を追加すると、排気がよりクリーンで快適になります。


●高性能フィルタの取付け

1 ダストケース、ハイクリーン フィルタをはずす

P.15「フィルタのお手入れ」①②を
参照してください。


2 フィルタホルダをはずす

フィルタホルダのツメ受けの近くを押
し込み、フィルタホルダをはずします。
はずした後、ファンフィルタやその
周囲のほこりも取り除いてください。

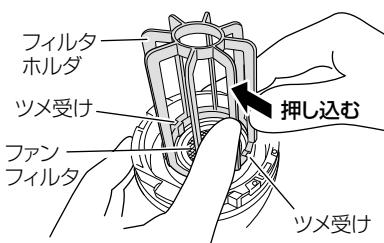

3 高性能フィルタを取付ける

高性能フィルタの溝部とハウジングの
突起部を合わせて組み込み、左右どちらかに少し回し、取付けます。

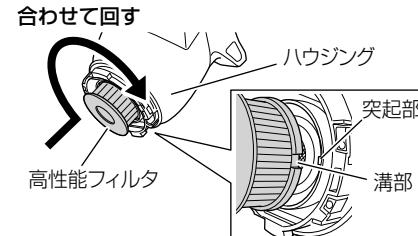

4 ハイクリーンフィルタ、 ダストケースを取り付ける

P.16「フィルタのお手入れ」⑥⑦を
参照してください。

注 高性能フィルタを取付ける際、フィル
タホルダは使用しません。
紛失しないように保管してください。


●高性能フィルタのお手入れ

- 注** • フィルタは、洗濯機で洗わないでください。また、火で乾かさないでください。
• フィルタを本体に取付けたまま、エアーガンなどで掃除しないでください。
機体内部にごみなどが入り込み、故障の原因になります。



2 高性能フィルタをはずす

高性能フィルタの溝部とハウジングの
突起部を合わせて引き抜きます。

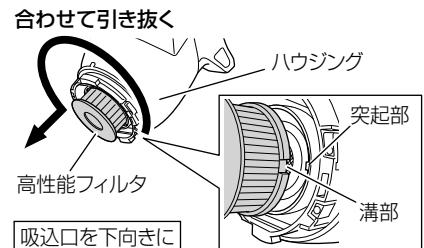

1 ダストケース、ハイクリーン フィルタをはずす

P.15「フィルタのお手入れ」①②を
参照してください。

3 フィルタを掃除する

軽くたたいてごみを落としてください。
汚れがひどいときは、水またはぬるま湯
(手が熱く感じない程度)で洗浄してくだ
さい。

洗浄後は、陰干しにして完全に乾燥させて
から使用してください。

または、エアーガンなどを使い、フィルタに
付着したごみを、内側から外側に向けて
吹き飛ばしてください。



空気圧力：一般圧 (0.6 MPa 程度)

4 各フィルタを確認する

損傷や汚れ具合を確認してください。
損傷している場合は、交換してくだ
さい。



5 ハイクリーンフィルタ、 ダストケースを取り付ける


P.16「フィルタのお手入れ」⑥⑦を
参照してください。

掃除する [R 36DA(SC)]

- 作業場での仕上げの掃除
- ビル、ホテルの掃除
- 自動車車内の掃除
- 一般家庭の掃除


1 延長管・ノズルを取付ける

作業に応じて、本体の吸入口に延長管・ノズルをさし込んでください。
延長管・ノズルなしでも使用できます。

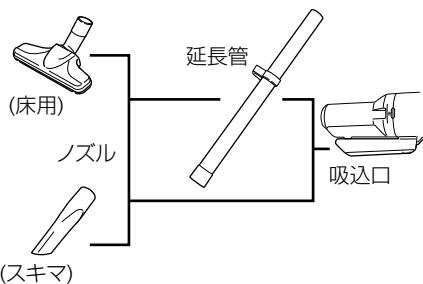


注 延長管・ノズルの取付け・取りはずしは、矢印の方向にねじりながらしっかりとさし込んでください。

反対方向に回しますと、ダストケース(A)がハウジングからはずれることがあります。

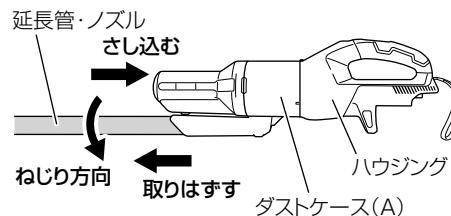


2 蓄電池を取り付ける

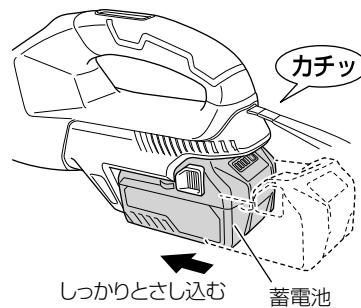

3 スイッチを入れる

- 状況に応じたモードに切り替えてください。(P.12「スイッチについて」参照)
- 本体を上向きで使用するとフィルタが目詰まりし、吸引力が弱くなります。
- ごみを一気に吸うとフィルタが目詰まりやすくなるので、少しづつ吸ってください。

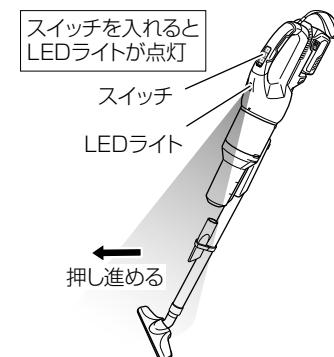


● ごみの吸い込みに関するご注意

注 大きなごみや、細長いごみを一度に大量に吸い込まないでください。

大きなごみ、あるいはシュレッダーくずなどの細長いごみを一度に大量に吸い込むと、吸入口の奥の曲がり部にごみが詰まることがあります。

大量のごみは、ほうきなどで大部分を取り除いておき、取り残したごみくずを少しづつ吸うようにしてください。

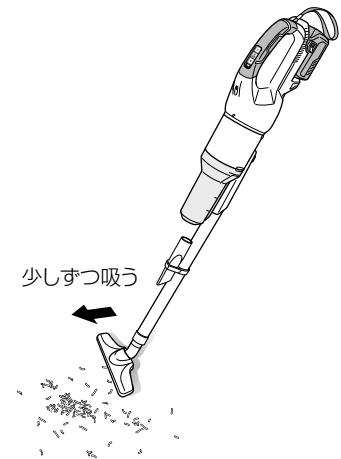


● ごみが詰まった場合のお手入れ

⚠ 警告

! お手入れをするときは、クリーナーのスイッチを切り、蓄電池をクリーナーから抜いてください。

吸入口の奥の曲がり部にごみが詰まった場合は、吸入口から割り箸などの棒材をさし込んで、詰まったごみをかき出してください。

また、ダストケースを取りはずし、部品の内部からも吸入口の曲がり部、およびその周辺のごみを取り除いてください。

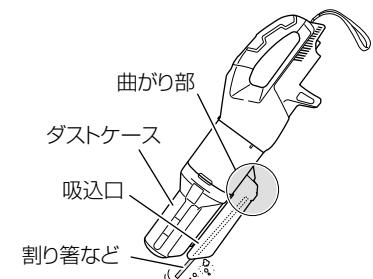


ごみを捨てる

[R 36DA(SC)]


1 ダストケース(B)をはずす

吸込口側から見て左側にあるラッチを押して、取りはずします。

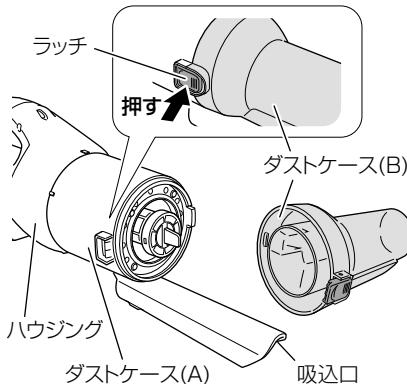


2 ごみを捨てる

ダストケース(A)、(B)内のごみを捨て、ダストケース(A)の溝部、穴部に付いたごみやほこりを取り除いてください。

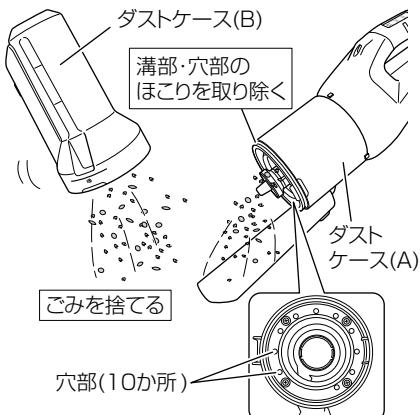


△注意

!
ダストケース内のごみは早めに捨て、本体、フィルタなどを常に清潔に保ってください。
吸込力の低下やモーターの故障、悪臭発生の原因になります。
ごみ捨てラインまでごみがたまる前に捨ててください。

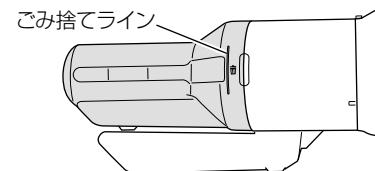

3 ダストケース(B)を取付ける

吸込口側から見て右側にある突起部を、ダストケース(A)右側の溝部にはめて、ラッチをはめ込みます。

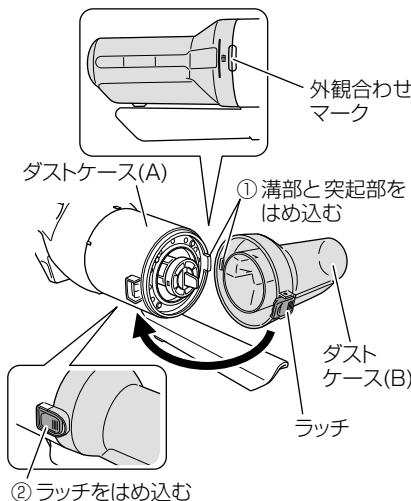

フィルタのお手入れ [R 36DA(SC)]

ごみを捨てた後でも吸込力が弱い場合は、フィルタのお手入れをしてください。

1 ダストケース(B)をはずす


ダストケース(B)をハウジングから取りはずし、ごみやほこりを捨てます。(P.21「ごみを捨てる」参照)

- 注 • フィルタは、洗濯機で洗わないでください。
また、火で乾かさないでください。
- フィルタを本体に取付けたまま、エアーガンなどで掃除しないでください。
機体内部にごみなどが入り込み、故障の原因になります。




2 メッシュフィルタをはずす

メッシュフィルタの先端を持ち、吸込口側から見て反時計方向に回してロックをはずし引き抜きます。

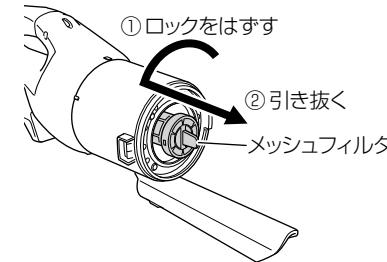


4 スポンジフィルタをはずす

スポンジフィルタをハウジングから引き抜きます。

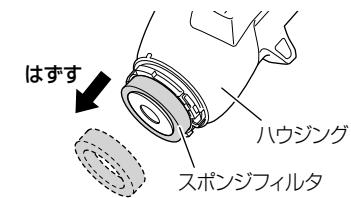


3 ダストケース(A)をはずす

ダストケース(A)を吸込口側から見て反時計方向に回し、突き当たった所で引き抜きます。

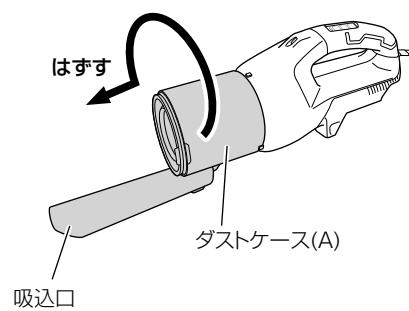

5 高性能フィルタをはずす

高性能フィルタの溝部とハウジングの突起部を合わせて引き抜きます。

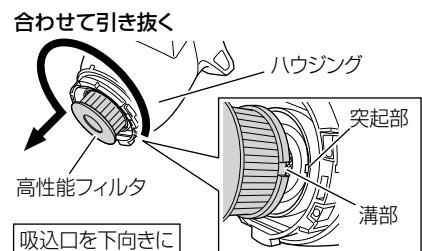

6

フィルタを掃除する

軽くたたいてごみを落してください。
汚れがひどいときは、水またはぬるま湯
(手が熱く感じない程度)で洗浄してください。

洗浄後は、陰干しにして完全に乾燥させて
から使用してください。

または、エアーガンなどを使い、フィルタに
付着したごみを、内側から外側に向けて
吹き飛ばしてください。

空気圧力：一般圧 (0.6 MPa 程度)




7

各フィルタを確認する

損傷や汚れ具合を確認してください。
損傷している場合は交換してく
ださい。

損傷している場合は交換してく
ださい。

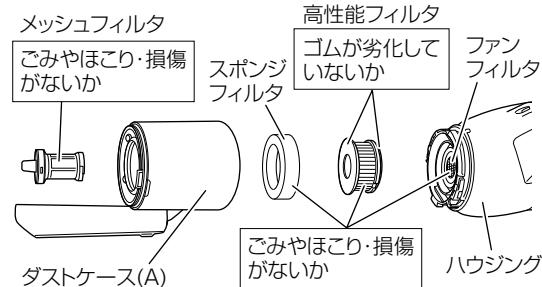


8

高性能フィルタを取付ける

高性能フィルタの溝部とハウジングの
突起部を合わせて組み込み、左右どちらかに少し回し取付けます。


合わせて回す

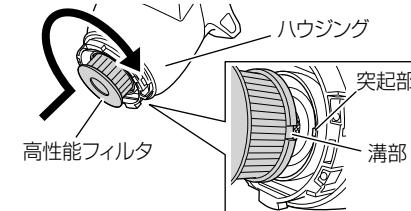

9

スponジフィルタを取付ける


スponジフィルタを高性能フィルタに
被せるように取付け、周囲をハウジング
に押し込みます。

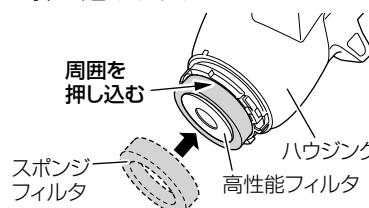

10

ダストケース(A)を取付ける


ダストケース(A)の凸マークとハウジ
ングの凸マークを合わせて組み込み、
吸入口側から見て時計方向に止まる
まで回し、取付けます。

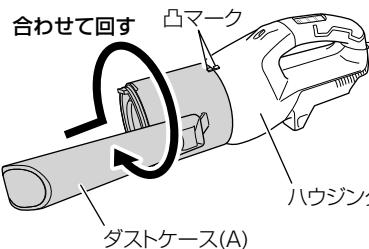

11


メッシュフィルタを取付ける

メッシュフィルタの溝部とダストケー
ス(A)奥の突起部を合わせて組み
込み、吸入口側から見て時計方向に
回し、取付けます。

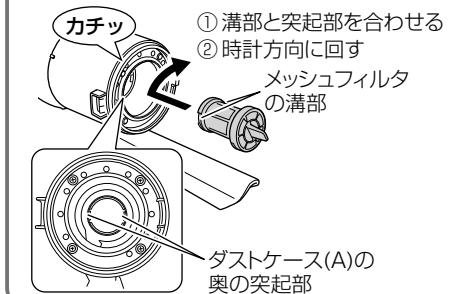

12

ダストケース(B)を取付ける

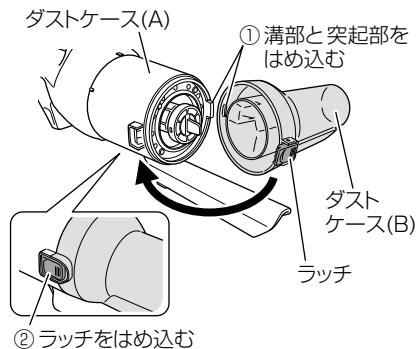

保守・点検

⚠警告



ぬれた手で作業しないでください。
感電やけがの原因になります。R

●モーターの取扱いについて

モーター（内蔵）(P.7「各部の名称」参照)に、油や水が浸入しないよう十分に注意してください。

注 機体内部のごみやほこりを排出するため、ごみ捨てとフィルタのお手入れの後に空気のみを吸い込ませてください。

モーター内部にごみやほこりがたまると、故障の原因になります。

●機体の点検

各部品の取付けに、ガタつきやゆるみがないか定期的に点検してください。
ゆるんだまま使用すると、けがなど事故の原因になります。
異常がある場合は、お買い求めの販売店に相談してください。


●端子部の点検

本体や蓄電池の端子部に切りくず、ほこりがたまっていないか点検してください。
作業前、作業後のほかに作業中でも時々点検してください。

●床用ノズルの点検

床用ノズルのノズルブレードがはずれていないか点検してください。はずれているときは、床用ノズルの突起に引っ掛かるまでノズルブレードを押し込んでください。

ノズルブレードがはずれた状態で使用すると汚れの原因になります。

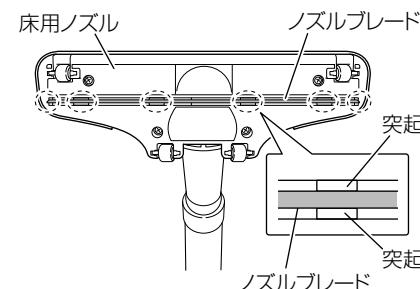

●清掃する



機体が汚れたときは、石けん水に浸した布をよく絞ってからふいてください。
ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用があるので使用しないでください。

●機体や付属品の保管

下記のような場所は避け、温度が50°C未満で乾燥した安全な場所に保管してください。
立てて保管する場合は、ストラップをつり金具などに引っ掛けください。

注 •お子様の手が届く場所、持ち出せる場所

- ・軒先など雨がかかる場所、湿気のある場所
- ・温度が急変する場所、直射日光の当たる場所
- ・引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所
- ・ストラップを使わず（固定しないで）立て掛けで保管しない
転倒して故障する恐れがあります。

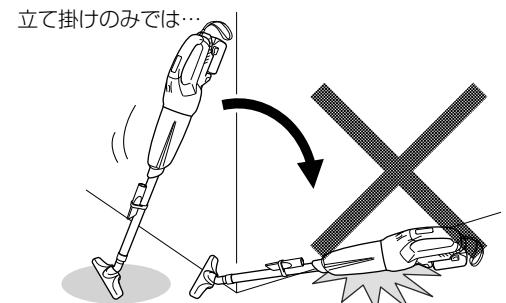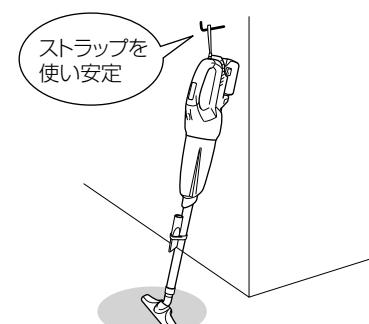

●リチウムイオン電池の輸送について

リチウムイオン電池を輸送する場合、次の点に注意してください。

⚠ 警告

!
輸送会社にリチウムイオン電池を含む荷物であること、
および電力量を伝えて、輸送会社の指示に基づいた手続
きを行ってください。

- 電力量が100Whを超えるリチウムイオン電池の場合は、
輸送貨物の分類上、危険物扱いとなり、特別な申請等が必要
になります。
- 海外へ輸送する場合、国際法令および輸送先国の規制に従う
必要があります。




●リチウムイオン電池の保管について

⚠ 警告

!
リチウムイオン電池の端子部に
導電性のある異物が入り込むと、
短絡(ショート)して発熱・発煙・発火
する恐れがありますので、保管する
ときは、以下の内容を守ってください。

- 収納ケースに導電性のある切りくず
や釘、針金や銅線などの線材を入れ
ないでください。
- 短絡(ショート)するのを防ぐため、蓄電
池は本体にさし込むか、電池カバーを
取付けて保管してください。

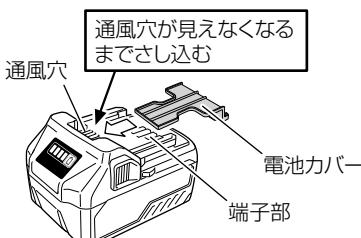

故障診断

「故障診断」で対応できない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
また、蓄電池が原因の場合もありますので、充電器と蓄電池を組でご持参ください。

状況	原因	対策
動かない	電池残量がない	蓄電池を充電してください。
突然止まった	蓄電池が過熱状態になったため、保護運転に切り替わり運転を停止した	蓄電池を十分冷ましてください。
吸い込みが悪い	ごみ詰まりによりモーターが過熱状態になつたため、保護機能が作動し運転を停止した	ノズル、延長管、吸込口に詰まつたごみを取り出してください。 またはダストケースのごみを捨て、目詰まりしたフィルタを掃除した後、モーターを十分冷ましてください。
	ダストケース内のごみが一杯になった	ごみを捨ててください。
	ノズルにごみが詰まっている	ごみを取り除いてください。
	ノズルや延長管の取付けがゆるい	しっかりと取付けてください。
	ノズルや延長管が破損、または割れている	新品と交換してください。
	フィルタが目詰まりしている	ダストケースを回して、除じんブレードでごみをかき落とすか、フィルタをはずし、軽くたたく、あるいは水洗い、またはエアーガンで掃除してください。
床用ノズルの進みが悪い (じゅうたん等の掃除時)	強い吸込力によって、掃除面に吸い付いている	「標準」または「弱」モード運転に切り替えください。
排気や本体が熱い	ごみが一杯になっている。またはフィルタが目詰まりしているため、モーターが過熱している	ごみを捨てる。またはフィルタを清掃してください。
異音・異臭がする	各フィルタが正しく取付けられていないため、モーター部に異物が混入した	ダストケース・フィルタをはずして、吸込口の方向を下側にし、軽く振って異物やほこりを取り出してください。 異音・異臭が消えないときは、モーター破損の恐れがありますので、すぐに使用を中止して修理を依頼してください。
蓄電池が取付かない	指定以外の蓄電池を取付けようとした	蓄電池はマルチボルトタイプを使用してください。

メモ

メモ