

R 7DA形 (LC)	R 10DAL形 (LMS)	R 14DA形 (YP)	R 18DA形 (LXP)	R 10DL形 (LCS)	R 14DSL(S)形 (NN)
R 12DA形 (LSW)	R 14DA形 (NN)	R 18DSL(S)形 (LXP)	R 10DL形 (NN)	R 14DSL(S)形 (NN)	R 18DSL(S)形 (NN)
R 18DA形 (LXP)	R 10DL形 (NN)	R 14DSL(S)形 (NN)	R 18DSL(S)形 (NN)	R 14DSL(S)形 (NN)	R 18DSL(S)形 (NN)

仕様

形名	集じん容量 mL	吸込仕事率 W	連続使用時間(目安) ※1	質量 kg (ノズル・延長管除く)	蓄電池		充電器		標準付属品※2		
					電圧	形名	形名	充電時間			
R 7DA	560	強: 20 標準: 15 弱: 6	1.5Ah	強: 約10分 標準: 約12分 弱: 約20分	1.0(蓄電池装着時)	7.2V	BCL 715	-	約90分 (ACアダプタ)	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、ACアダプタ、蓄電池、電池カバー	
R 10DAL	560	強: 24 標準: 18 弱: 10	3.0Ah	強: 約26分 標準: 約34分 弱: 約50分	1.1(蓄電池装着時)	10.8V	BCL 1030C	UC 10SL2	約60分	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー	
			1.5Ah	強: 約13分 標準: 約17分 弱: 約25分	1.0(蓄電池装着時)						BCL 1015
R 12DA	560	強: 30 標準: 18 弱: 10	4.0Ah	強: 約25分 標準: 約43分 弱: 約65分	1.2(蓄電池装着時)	10.8V	BSL 1240M	UC 12SL	約60分	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー	
			1.5Ah	強: 約10分 標準: 約17分 弱: 約25分	1.1(蓄電池装着時)						BSL 1215
R 14DA	560	強: 35 標準: 26 弱: 14	6.0Ah	強: 約42分 標準: 約48分 弱: 約68分	1.5(蓄電池装着時)	14.4V	BCL 1460	UC 18YDL	約30分	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー	
R 18DA	560	強: 40 標準: 30 弱: 16	5.0Ah	強: 約40分 標準: 約48分 弱: 約66分	1.6(蓄電池装着時)	18V	BCL 36A18	UC 18YDL	約25分	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー	
R 10DL	560	15	1.5Ah	約15分	0.9(蓄電池装着時)	10.8V	BCL 1015	UC 10SL2	約30分	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー	
R 14DSL(S)	560	35	6.0Ah	約42分	1.3(蓄電池装着時)	14.4V	BCL 1460	UC 18YDL	約30分		
R 18DSL(S)	560	40	5.0Ah	約40分	1.4(蓄電池装着時)	18V	BCL 36A18	UC 18YDL	約25分		
R 14DSL(S)	670	22	5.0Ah	約38分	0.85(蓄電池除く)	-	-	-	-	-	ブラシ付ノズル、ヘラ付ノズル、スキマノズル
R 18DSL(S)	(吸水容量110)			約48分							

※1 連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。 ※2 R 10DAL/10DL/14DA/18DA/14DSL/18DSL (R 7DA/12DAにも取り付け可能ですが、色味が異なります)：床用ノズル(コードNo.337933)、延長管(ノズルホルダ付)(コードNo.332710)、スキマノズル(コードNo.332709)、R 7DA(B)：床用ノズル(コードNo.339279)、延長管(ノズルホルダ付)(コードNo.333389)、スキマノズル(コードNo.334352)、R 14/18DSL(S)：ブラシ付ノズル(コードNo.331405)、ヘラ付ノズル(コードNo.331407)、スキマノズル(コードNo.331406)



JBRC
蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使用されている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

輸送に関するご注意
●本製品に付属する「18V 6.0Ah リチウムイオン電池 BSL 1860形」は、電力量が国連規定量(100Wh)を超えるため輸送貨物の分類上、危険物扱いとなります。本製品(含む電池)または電池単体を航空機や船舶で輸送する場合、特別な梱包、申請などが必要となりますので、委託する輸送会社に電力量が100Whを超えるリチウムイオン電池を含む荷物であることを伝え、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。



品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。その後「ISO14001:2004」を2005年に、「ISO14001:2015」を2017年に取得しました。

Facebook
こちらからでもアクセスできます。
ぜひ、いいね!をお願いします!

「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share
環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社
日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 / ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用になれません。))
修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの — HIKOKI 販売店

本カタログの内容は2019年6月現在のものです。 **SD-H1535P** Printed in Japan TK-N(M)



- コードレスクリーナシリーズ
- 7.2V R 7DA形
 - 10.8V R 10DAL形/R 12DA形/R 10DL形
 - 14.4V R 14DA形/R 14DSL(S)形/R 14DSL(S)形
 - 18V R 18DA形/R 18DSL(S)形/R 18DSL(S)形

ご家庭からプロの作業まで
いつでも手軽にパワフル吸引

コードレスクリーナ充実のラインアップ!
Cordless Cleaner Series



軽量・スリムボディで取り回しやすい

プロも納得のパワフル吸引

連続作業に便利な パネルスイッチ

吸込力3段階切替

(R 7DA/R 10DAL/R 12DA/
R 14DA/R 18DAのみ)

パネルスイッチ

吸込力を強・標準・弱の
3段階に切替可能です。

お知らせランプ

使用中に電池残量が
少なくなると点灯します。



さらに使いやすく

R 18DA/R 14DA/R 12DA/R 7DA



パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、
ハンドルを握ったままで片手で操作しやすくなりました。

7.2v
R 7DA NEW

静音化
67dB

1.5Ah

吸込仕事率

強 20w
標準 15w 弱 6w

連続使用時間※1 BCL 715
約 **20分**
約 12分 約 10分

充電時間 約 **90分**
(ACアダプタ)

質量(蓄電池含む) 約 **1.0kg**
ノズル・延長管除く

(LC)

1.5Ahリチウムイオン電池(BCL 715)、
ACアダプタ付

(LC)(B)

1.5Ahリチウムイオン電池(BCL 715)、
ACアダプタ付

10.8v
R 10DAL

3.0Ah

吸込仕事率

強 24w
標準 18w 弱 10w

連続使用時間※1 BCL 1030C
約 **50分**
約 34分 約 26分

充電時間 約 **60分**
(UC 10SL2使用時)

質量(蓄電池含む) 約 **1.1kg**
ノズル・延長管除く

(LMS)

3.0Ahリチウムイオン電池(BCL 1030C)、
急速充電器(UC 10SL2)付

(NN)

蓄電池、充電器別売

10.8v
R 12DA NEW

静音化
70dB

スライド式電池

4.0Ah

吸込仕事率

強 30w
標準 18w 弱 10w

連続使用時間※1 BSL 1240M
約 **65分**
約 43分 約 25分

充電時間 約 **60分**
(UC 12SL使用時)

質量(蓄電池含む) 約 **1.2kg**
ノズル・延長管除く

(LSW)

4.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1240M)、
急速充電器(UC 12SL)付

(NN)

蓄電池、充電器別売

14.4v
R 14DA

2年保証

6.0Ah

吸込仕事率

強 35w
標準 26w 弱 14w

連続使用時間※1 BSL 1460
約 **68分**
約 48分 約 42分

充電時間 約 **30分**
(UC 18YDL使用時)

質量(蓄電池含む) 約 **1.5kg**
ノズル・延長管除く

(YP)

6.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1460)、
急速充電器(UC 18YDL)付

(NN)

蓄電池、充電器別売

18v
R 18DA

2年保証

5.0Ah

吸込仕事率

強 40w
標準 30w 弱 16w

連続使用時間※1 BSL 36A18
約 **66分**
約 48分 約 40分

充電時間 約 **25分**
(UC 18YDL使用時)

質量(蓄電池含む) 約 **1.6kg**
ノズル・延長管除く

(LXP)

マルチボルト蓄電池(BSL 36A18)、
急速充電器(UC 18YDL)付

(NN)

蓄電池、充電器別売

10.8v
R 10DL

トリガ
スイッチ

15w

吸込仕事率

約 **15分**

連続使用時間※1 BCL 1015

充電時間 約 **30分**
(UC 10SL2使用時)

質量(蓄電池含む) 約 **0.9kg**
ノズル・延長管除く

(LCS)

(NN)

蓄電池、充電器別売

14.4v
R 14DSAL

トリガ
スイッチ

2年保証

35w

吸込仕事率

約 **42分**

連続使用時間※1 BSL 1460

充電時間 約 **30分**
(UC 18YDL使用時)

質量(蓄電池含む) 約 **1.3kg**
ノズル・延長管除く

(LYP)

(NN)

蓄電池、充電器別売

18v
R 18DSAL

トリガ
スイッチ

2年保証

40w

吸込仕事率

約 **40分**

連続使用時間※1 BSL 36A18

充電時間 約 **25分**
(UC 18YDL使用時)

質量(蓄電池含む) 約 **1.4kg**
ノズル・延長管除く

(LXP)

(NN)

蓄電池、充電器別売

14.4v R 14DSL(S) / 18v R 18DSL(S)

スライド
スイッチ

乾湿
両用

14.4V
18V

吸込仕事率

22w

充電時間 約 **32分**
(UC 18YSL3使用時)

質量(蓄電池除く) 約 **0.85kg**
ノズル・延長管除く

(LXP)


連続使用時間※1

R 14DSL(S) BSL 1450 約 **38分**

R 18DSL(S) BSL 1850 約 **48分**

蓄電池、充電器別売

壁際も逃さずキレイに

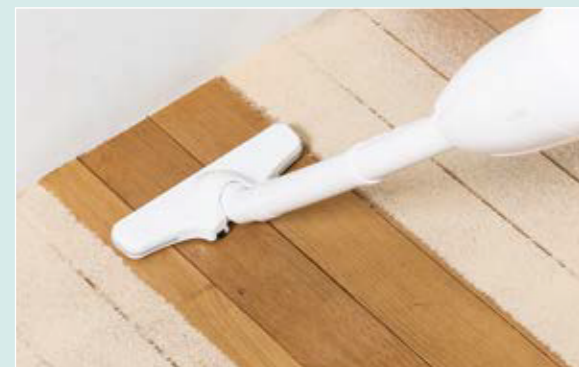

強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)により、壁際も逃さずパワフルな吸引力を実現しました。

手が汚れない! ゴミ捨てかんたん! 除じん機構^{※3} 特許



プレフィルタ表面に吸着したゴミを除じんブレードでかき落とし、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。

ダストケース集じん方式 集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式によりスピーディなゴミ捨てが可能です。

別売部品

布フィルタセット
目づまりしにくく掃除しやすい生地を採用。
シールリング付で、本体スキマへのゴミの侵入を防止します。 *標準付属品との比較

コードNo. **0037-1315**

HEPAフィルタ(14.4V・18V専用)
空気清浄機にも使用されているHEPAフィルタを採用。
ハウスダスト除去に最適です。

コードNo. **372726**

布フィルタセットとHEPAフィルタはR 14DSL(S)/R 18DSL(S)ではご使用になれません。
HEPAフィルタは14.4V・18V専用です。

HEPAフィルタは、必ず布フィルタセットと一緒にご使用ください。
故障の原因になります。

<p>棚用ブラシ^{※4}</p> <p>コードNo. 0033-2712</p>	<p>ラウンドブラシ^{※4}</p> <p>コードNo. 0033-2713</p>
<p>延長管^{※4} (ショート)</p> <p>コードNo. 0033-2716</p>	<p>フレキシブル ホース^{※4}</p> <p>コードNo. 0033-2714</p>
<p>フィルタ (1枚入)</p> <p>コードNo. 337793</p>	<p>プレフィルタ</p> <p>コードNo. 337792</p>
<p>フィルタ (10枚入)</p> <p>コードNo. 0033-9293</p>	<p>アングルジョイント^{※4}</p> <p>コードNo. 0033-2715</p> <p><small>*本体に直接取り付けられません。 延長管などとセットでご使用いただけます。</small></p>

※1 連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。
※2 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を
保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で
故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
(2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18のみ対象です)
※3 R 14DSL(S)/R 18DSL(S)除く
※4 R 7DA/12DAにも取り付け可能ですが、色味が異なります。