

WK 4106




5コ入

Panasonic **WK 4106**

フル接地防水ダブルコンセント(φ39キャップ×2対応形)
(抜け止め式・アースターミナル付)(露出・埋込両用)

5コ入 15 A 125 V

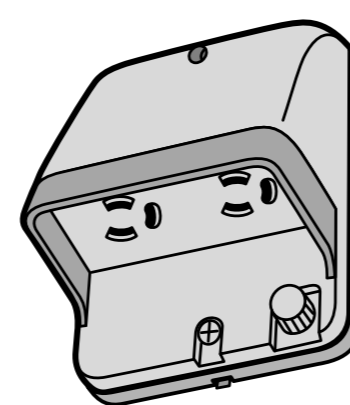

パナソニック株式会社

WK 4106


5コ入



Panasonic **WK 4106**

フル接地防水ダブルコンセント(φ39キャップ×2対応形)
(抜け止め式・アースターミナル付)(露出・埋込両用)

5コ入 15 A 125 V

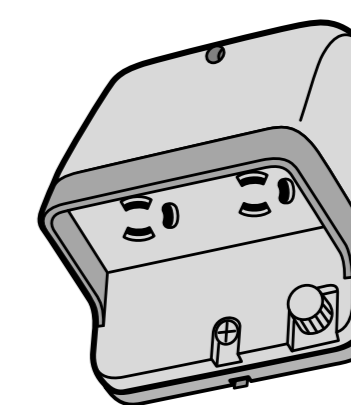

パナソニック株式会社

製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

JIS C 1000に準ずる JIS C 8303に適合

●(●)の一般キャップが、
抜け止め式に使用できます。

適合キャップ
φ39接地防水ゴムキャップ2コ

安全上の注意



警告

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。







● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

● 絶縁被覆が剥離している配線は、絶縁被覆を剥離した状態で使用しないでください。

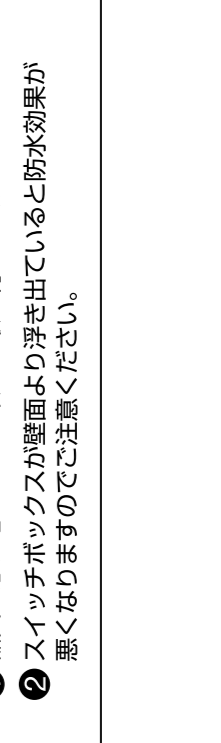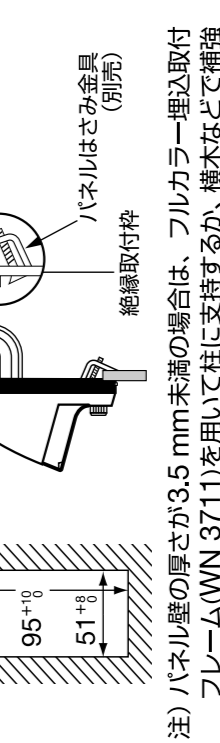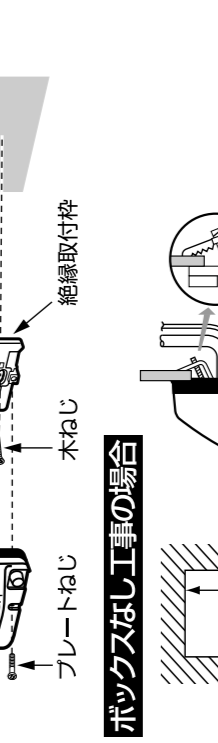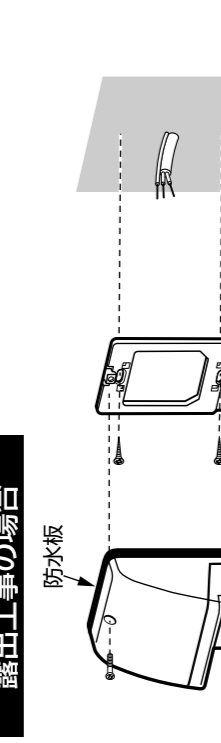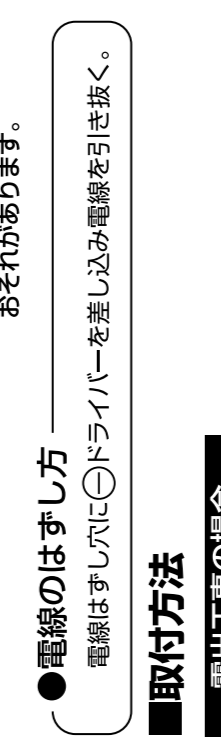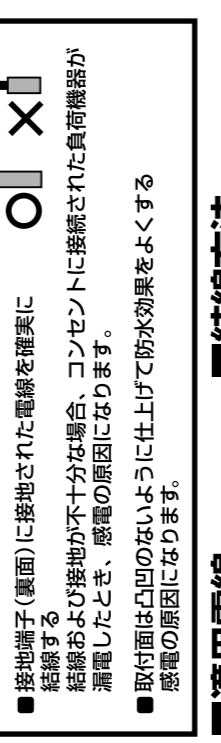

◇2-016

「サイニク」製品をご利用いただきありがとうございます。