

EA991CE-11(グリースポンプ)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

製品を安全にご使用頂くためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

● 特徴

エアを抜いたり、グリスを送るスプリング機構が無く使用方法がシンプルです。

● 仕様

- ・容量: 400ml
- ・吐出圧力: 400bar以下
- ・加圧方法: 手動空気加圧
- ・使用環境: クラス3NLGI 1~2/10°C以上
- ・サイズ: 330 × 140 × 66mm
- ・使用グリス: EA991C-9/EA991C-10

- ・吐出量: 2.15cm³/ストローク
- ・接続ねじ: M10 × 1.0
- ・破壊圧力(本体): 900bar
- ・破壊圧力(ヘッド): 1200bar
- ・重量: 0.92kg

● 付属品

- ・フォロープレート10枚

● 各部名称



● 取付方法


○ グリスの装填



使用方法

A) ノズルホース先端のカプラーをニップルに接続し、レバーを上下動かし充填してください。

B) ノズルホースの先端はカプラー式でニップルを噛み込むようになっています。ガンを外す時の要領は(図①)まっすぐに引っ張らずに少し横に倒してから、ねじるように引っ張ってください。こうすれば、簡単にはずれます。どうしても外れない場合はガン先端のカプラーをレンチで緩めてください。

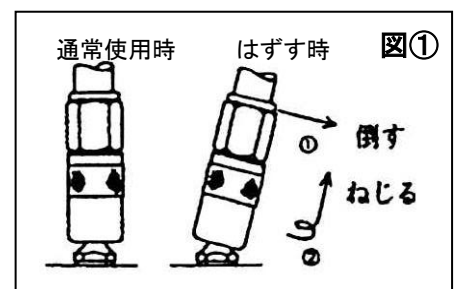



使用上の注意

- 加圧のしすぎはヘッドや部品の破裂原因になりかねません。
 - ・ 操作時に必要以上の加圧をしないでください。
 - ・ 延長管等を使わないでください。
 - ・ グリスはEA991C-9/EA991C-10の使用をお勧めします。
- 加圧のしすぎはグリスニップルやベアリング・機械自体を壊す恐れがあります。
 - ・ 仕様の圧力をご理解の上で操作してください。
 - ・ 使用する機械の取扱説明書に注意を払って使用してください。
- 欠陥部品はケガや故障の原因になります。
 - ・ 高圧ホースを曲げたりひねったり伸ばさないでください。
 - ・ 部品は摩耗、ひび割れ、損傷がないか確認を怠らないでください。
 - ・ 部品に欠陥がある場合は使用しないでください。

●メンテナンス

基本的に本品は分解修理やメンテナンスの必要はありません。
ご使用の前後にネジ部分やホース等に損傷がないか確認をしてください。



改造はしないでください。

- ・ 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・ 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16.Nov.