


品番 : EA815LD-76

品名 : AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダ-2個付)



販売価格	32,800円(税抜) / 36,080円(税込)		
カタログ価格	32,800円(税抜) / 36,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/10/07 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2132ページ		

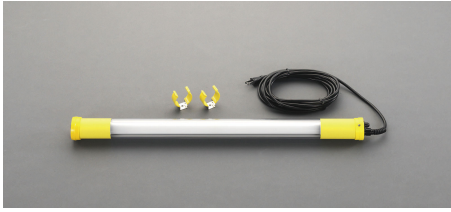

IP66規格表

項目	内容
1	塵埃が50μm以下の微細な粒子を侵入しない
2	雨水が50mm以下の圧力で侵入しない
3	雨水が100mm以下の圧力で侵入しない
4	雨水が100mm以下の圧力で侵入しない(50mm)
5	雨水が100mm以下の圧力で侵入しない(50mm)
6	雨水が100mm以下の圧力で侵入しない(50mm)
7	雨水が100mm以下の圧力で侵入しない(50mm)
8	雨水が100mm以下の圧力で侵入しない(50mm)

防水性能

項目	内容
1	雨水が50mm以下の圧力で侵入しない
2	雨水が100mm以下の圧力で侵入しない
3	雨水が100mm以下の圧力で侵入しない
4	雨水が100mm以下の圧力で侵入しない
5	雨水が100mm以下の圧力で侵入しない
6	雨水が100mm以下の圧力で侵入しない
7	雨水が100mm以下の圧力で侵入しない
8	雨水が100mm以下の圧力で侵入しない

仕様

メーカー	嵯峨電機工業	型番	SL-LED20M
電源	AC100V	照明装置	LED 12W直管型
LEDカバー部材質	ポリカーボネート	コード	5m
サイズ	φ53×680mm	重量	950g
付属品	50mm固定ホルダ-×2個		

二重絶縁構造

防塵防水の保護等級IP-66

トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。

取付簡単、エコな照明です。

外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。

二重絶縁なので、工場でもアース無で使用いただけます。

LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。

マイナス20℃まで使用可能です。

IP66に適應しているため、様々な環境・条件下でも使用可能です。

EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダ-)使用可能

明るさ

842ルーメン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.