

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。



### 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は、電池の液漏れによる腐食を防ぐ為に電池を外して下さい。
- ・爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。  
火災や爆発を起こす危険性があります。

### ◆仕様


- ボディカラー…EA758SD-84: イエロー  
EA758SD-85: ブラック
- 光源…LED球 (替球はありません)
- 使用電池…単4電池×2本(テスト電池付属)
- 電池寿命…約16時間
- 集光
- 照射距離…57m
- 明るさ…60lm
- 材質…耐衝撃性ポリマー樹脂
- サイズ…φ 25×137mm
- 重量…54g(電池含)
- 防水(IPX4)



### ●防爆記号(日本の防爆記号は取得していません。)

Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;  
Class III; CL I, ZN 0, IIC; T-Class: T4A

### ◆各部の名称

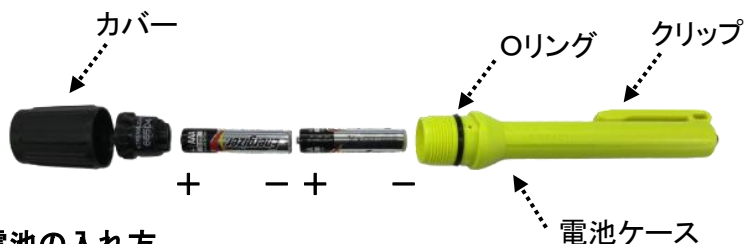

### ◆電池の入れ方

- ① カバーを反時計方向に回して外して下さい。
- ② 電池の土を間違わないようにして差し込みます。
- ③ カバーを取り付け完了です。



### ◆ ON/OFF

- ① スイッチを一度押すと点灯、再度押すと消灯します。(図1)  
※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

### ◆ Oリングシールのメンテナンス

- ・レンズのカバーを真つすぐに引っ張り、本体から外します。
- ・均等にしっかりとOリングが本体と接触しているかチェックして下さい。
- ・断裂やギザギザがある場合はOリングが傷んでいますので、使用しないで下さい。
- ・Oリングにシリコングリースを塗る時、Oリングが本体と接している部分も塗って下さい。
- ・気体のスプレーシリコンは使わないで下さい。
- ・必ず、グリース状のシリコンを使用し、量は控えめに使用して下さい。

### ◆お手入れ方法

- ・乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにして下さい。
- ・湿った布で拭くようにして下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないで下さい。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929